

星辰Pro系列 单晶120片太阳能组件

EG-485NT60-HLV (black)

465~485W 0~3%正公差

组件特性



多主栅设计

多主栅电池片带来更低的电阻,增加的多主栅反射率确保更高的功率输出



高兼容

采用创新的182mm大电池,小尺寸版型设计,适用多种形状的屋面灵活配置



高可靠性

CNAS认可、TUV和VDE认证的实验室内部测试,严格的质量管控确保组件的高可靠性



弱光性能


玻璃和电池表面处理技术的运用,使组件在弱光环境下仍获得优异的性能



优异的抗PID表现

创新的电池技术,使组件免于电势差所诱发的衰减

单晶组件线性功率保证

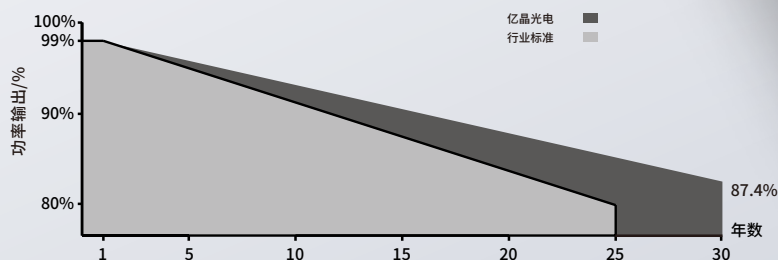

25年产品质保 **30**年线性功率质保




16主栅电池片




EG-485NT60-HLV(black)

组件尺寸

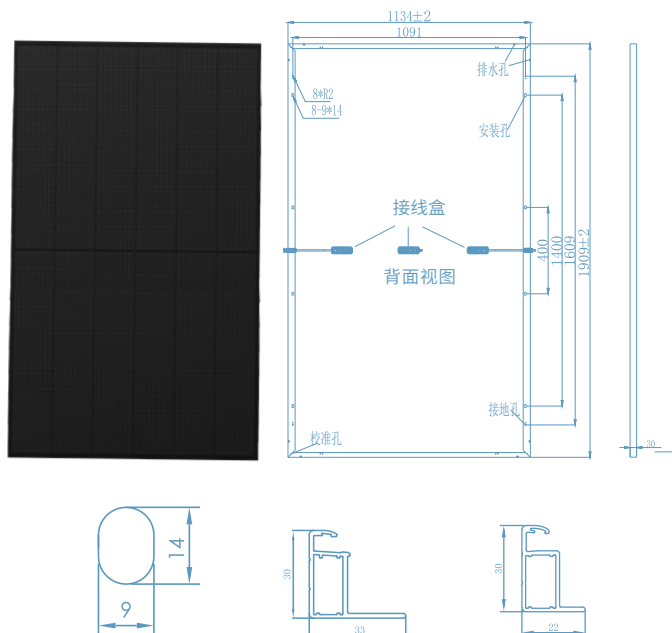

I-V曲线

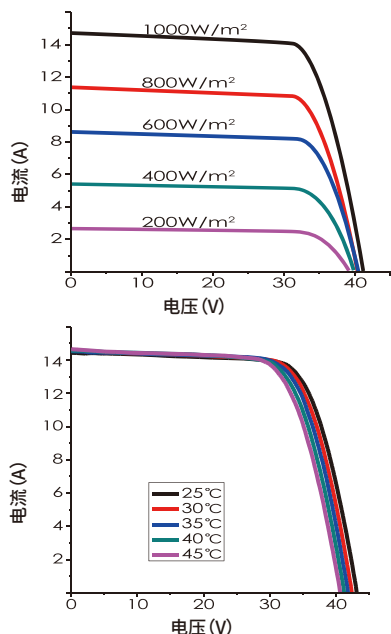

包装信息

托盘容量(片)	36
外箱尺寸(mm)	1940*1135*1255
每托重量(kg)	848
装车数量(片)	936/13m
装车数量(片)	1278/17.5m

电气参数

电气参数					
STC:辐照度1000W/m ² ,组件温度25℃,大气质量AM=1.5					
功率等级	465	470	475	480	485
最大功率 (Pmax/W)	465	470	475	480	485
最大功率点的工作电压 (Vmp/V)	34.81	34.98	35.14	35.30	35.46
最大功率点的工作电流 (Imp/A)	13.36	13.44	13.52	13.60	13.68
开路电压 (Voc/V)	42.35	42.63	42.84	43.07	43.30
短路电流 (Isc/A)	14.08	14.16	14.24	14.32	14.40
组件效率 (%)	21.5	21.7	21.9	22.2	22.40
最大系统电压 (V)	1500				
最大熔断电流 (A)	25				
最大功率 (Pmax) 温度系数 (%/℃)	-0.29				
短路电流 (Isc) 温度系数 (%/℃)	0.046				
开路电压 (Voc) 温度系数 (%/℃)	-0.24				

工作参数 NOCT:辐照度 800W/m^2 ,环境温度 20°C ,风速 1m/s

功率等级	465	470	475	480	485
最大功率 (Pmax/W)	350	353	357	361	365
最大功率点的工作电压 (Vmp/V)	32.81	32.90	33.09	33.28	33.43
最大功率点的工作电流 (Imp/A)	10.67	10.73	10.79	10.85	10.92
开路电压 (Voc/V)	40.08	40.23	40.39	40.55	40.71
短路电流 (Isc/A)	11.37	11.43	11.50	11.56	11.62
功率公差 (%)	0~+3				
标称工作温度 (°C)	44±2				

机械参数

电池片数量	120片
电池片尺寸 (mm)	182*91
电池片类型	N型单晶
玻璃厚度 (mm)	3.2
边框	阳极氧化铝
接线盒	IP68
组件尺寸 (mm)	1909*1134*30
组件重量 (kg)	22.3
电缆/连接器	4mm², MC4兼容
电缆长度	竖装: 正极300mm/负极300mm

环境参数

工作温度(°C)	-40~85
工作湿度(%)	5~85
冰霜撞击测试	通过直径25mm, 速度23m/s的冰霜测试



电话:86-519-82585880
邮编:213213
地址:江苏省常州市金坛区金武路18号
邮箱:marketing@egingpv.com
网址:www.egingpv.com